


Pneumatischer Spulenadapter

Verarbeitung von hülsenlosen Innenabzugsspulen auf gängigen Spulenständern und 3"-Spulenwellen

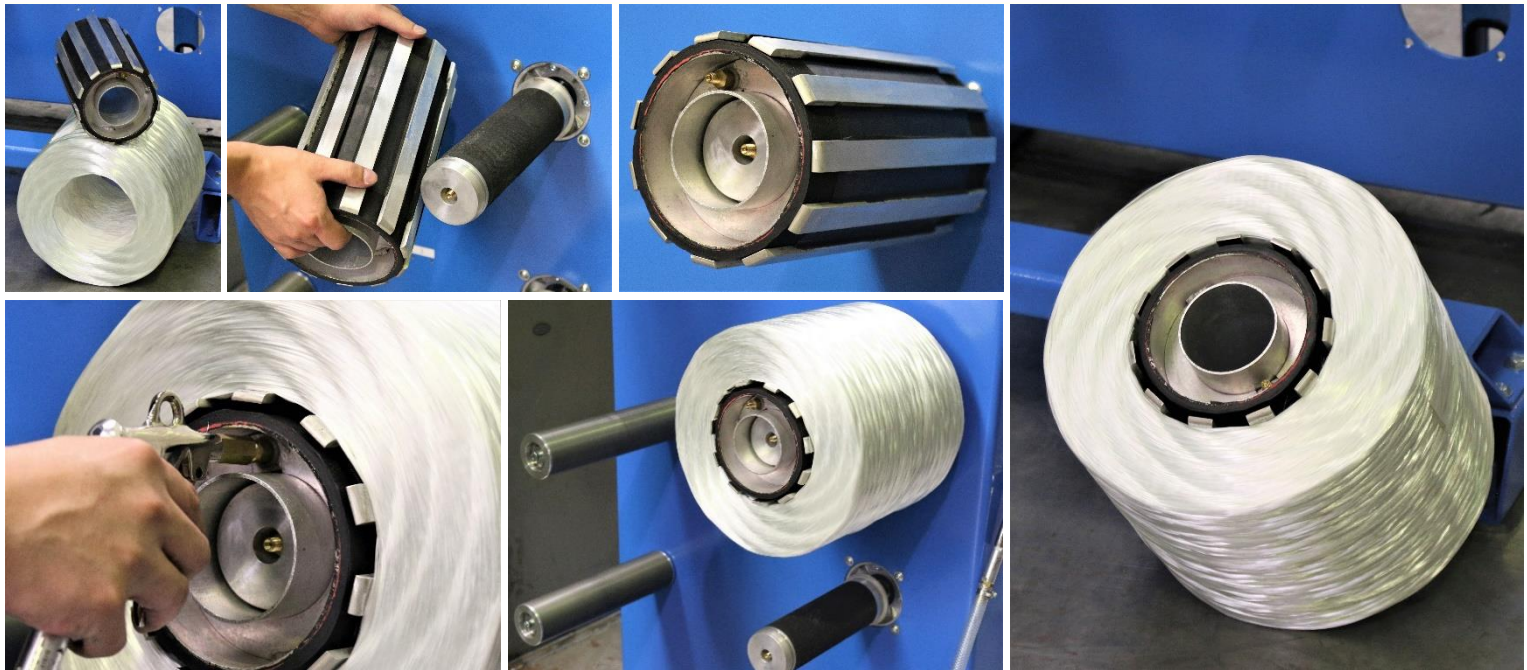

Unsere pneumatischen Spulenadapter können auf den gängigen 3-Zoll-Spulenwellen von fast jedem üblichen Spulenständer montiert werden. Die Außenseite besteht aus einem expandierbaren Gummi mit Aluminiumleisten, der sich durch das Befüllen mit Druckluft gleichmäßig ausdehnt.

Ø-Unexpandiert:	156 mm
Ø-Expandiert:	168 mm
Adapter Länge:	280 mm

Adapter Gewicht:	3,5 kg
Spulengewicht:	25 kg
Arbeitsdruck:	4,0 bar

Vorteile im Betrieb

- Ermöglicht die Verarbeitung von hülsenlosen Spulen im Außenabzug
- Gleichmäßige radiale Expansion mit einer guten Spulenkonzentrität
- Anpassbar an fast alle gängigen 3"-Spulenhalterungen / -wellen
- Steckbare Adapterleisten für größere Durchmesser sind verfügbar
- Wartungsfreier Betrieb / industrielle Nutzung seit Jahrzehnten